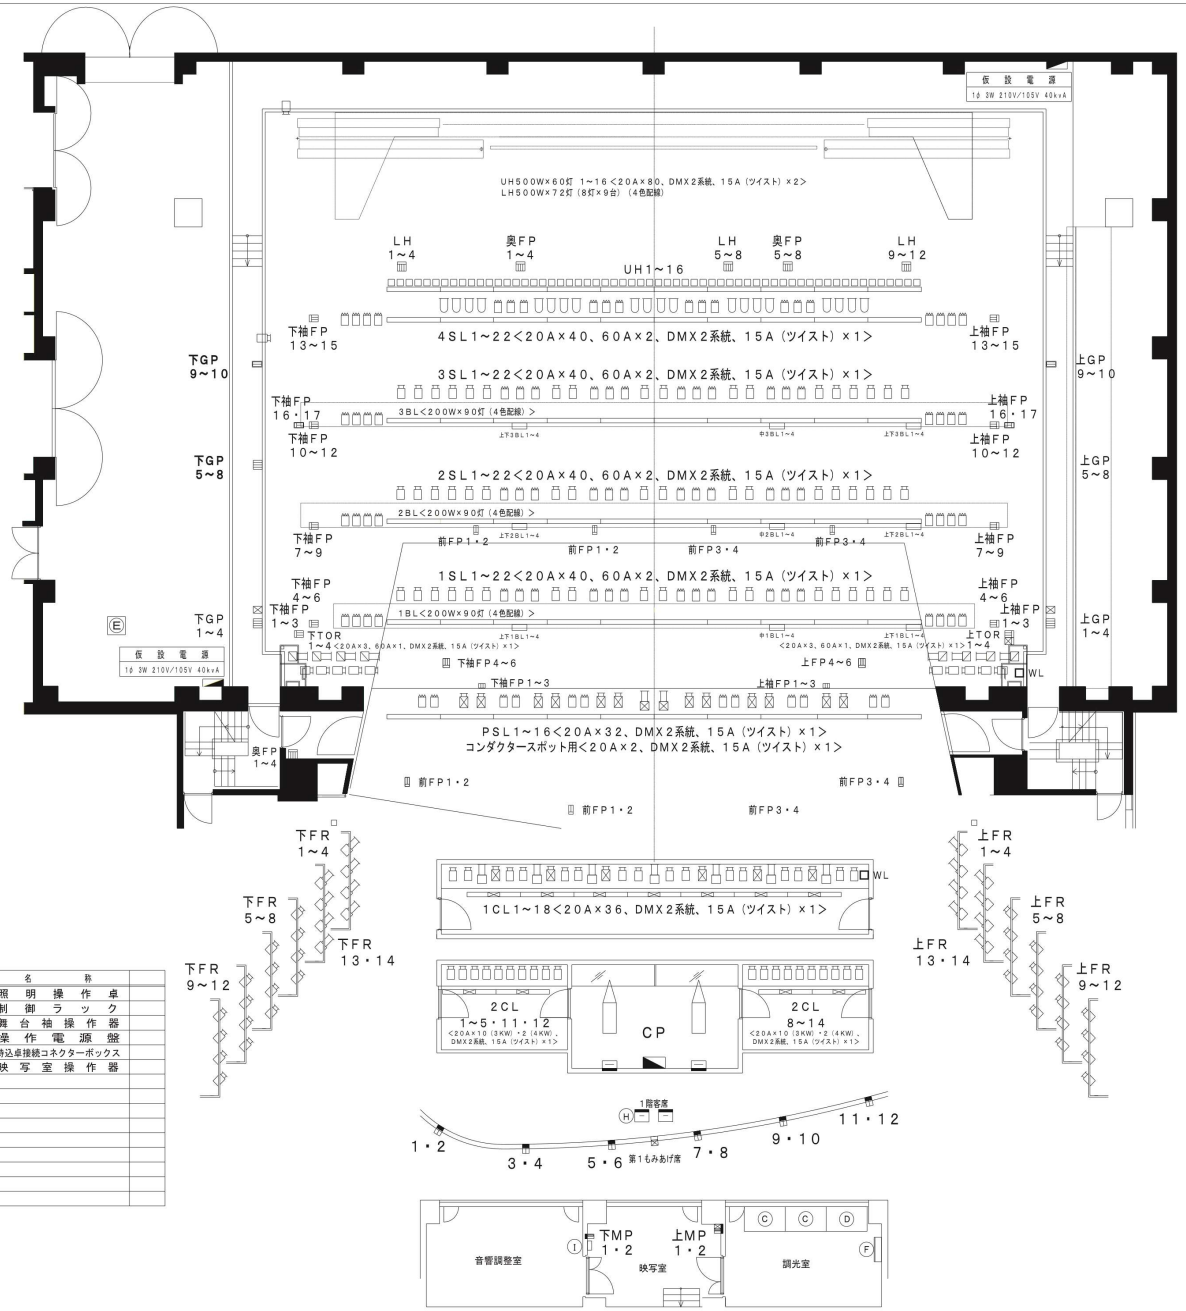

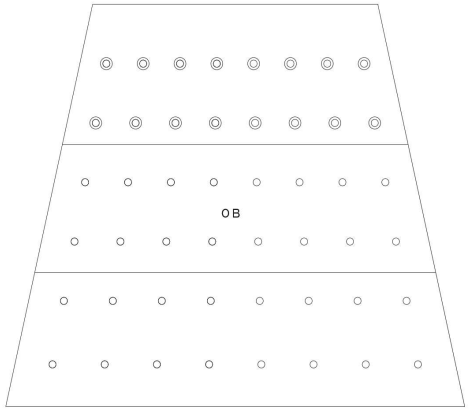

天井反射板

凡例

記号	名称	台数
PSL	プロセニアムサスペンション	
	1KWプロフィルスポットライト（PTF付）	2台
	1KW平凸レンズスポットライト（PTFC付）	12台
	1KWフレネルレンズスポットライト	12台
1BL	第1ボーダーライト	1列
	ボーダーライト切替ボックス	3面
1SL	第1サスペンション	
	1KW平凸レンズスポットライト	18台
	1KWフレネルレンズスポットライト	20台
2BL	第2ボーダーライト	1列
	ボーダーライト切替ボックス	3面
2SL	第2サスペンション	
	1KW平凸レンズスポットライト	18台
	1KWフレネルレンズスポットライト	20台
3BL	第3ボーダーライト	1列
	ボーダーライト切替ボックス	3面
3SL	第3サスペンション	
	1KW平凸レンズスポットライト	18台
	1KWフレネルレンズスポットライト	20台
4SL	第4サスペンション	
	1KWシールドビームスポットライト（N）	20台
	1KWフレネルレンズスポットライト	20台
UH	アッパーホリゾントライト	60台
TOR	トーメンタルタワーコンセントダクト	
	1KW平凸レンズスポットライト	10台
	575Wカッタースポットライト	8台
WL	ワイヤレス受信器	2台

凡例

記号	名称	台数
GP	ギャラリーコンセントボックス 30A×4ケロ	4面
	ギャラリーコンセントボックス 60A×2ケロ	2面
	DMX-512コネクター/平行15Aコンセント	1面
	1KW平凸レンズスポットライト	2台
FP	フロアーコンセントボックス 30A×2ケロ	
	フロアーコンセントボックス 30A×3ケロ	
	フロアーコンセントボックス 30A×4ケロ	
	フロアーコンセントボックス 60A×2ケロ	
	DMX-512コネクター/平行15Aコンセント	
OB	750W天井反射板ライト（可変式）	8台
	750W天井反射板ライト（固定式）	40台
FR	フロントサイド用コンセントダクト	
	1KW平凸レンズスポットライト	32台
	1KWプロフィルスポットライト	16台
1CL	第1シーリング	
	1.5KW平凸レンズスポットライト（PTF付）	6台
	1.5KW平凸レンズスポットライト	16台
	1KWプロフィルスポットライト	7台
2CL	第2シーリング	
	1.5KW平凸レンズスポットライト	20台
CP	ピン用分電盤	1面
	ピン用コネクターボックス	2面
	2KWクセノンピンスポットライト	2台
	第1もみあげコンセントボックス（30A×2ケロ）	6面
	第1もみあげコンセントボックス（DMX ×2ケロ）	1面
MP	映写室コンセント（EB20A×1ケロ RB15A×1ケロ CB20A×1ケロ DMX ×2ケロ）	1面
MP	映写室コンセント（CB30A×1ケロ CB60A×1ケロ）	1面
ID	仮設用分電盤	2面

凡例

記号	名称	
Ⓒ	照明操作卓	
Ⓓ	制御ラック	
Ⓔ	舞台袖操作器	
Ⓕ	操作電源盤	
Ⓗ	持込卓接続コネクターボックス	
Ⓘ	映写室操作器	

大ホール		
鴻巣市文化センター建設（舞台照明）工事		